

FRANCE FEUILLARD CERCLAGE

12, Bd Jacques Albert

66200 ELNE

Tél. 04 68 22 56 61

Fax. 04 68 22 46 62

E-mail: contact@francefeuillard.fr

www.france-feuillard-cerclage.fr

Agence LE MANS



Tél. 02 43 40 17 58

Fax. 02 43 40 17 59



Cyklop®

CERCLEUSE HORIZONTALE AUTOMATIQUE FF66 STANDARD - FRUITS ET LEGUMES

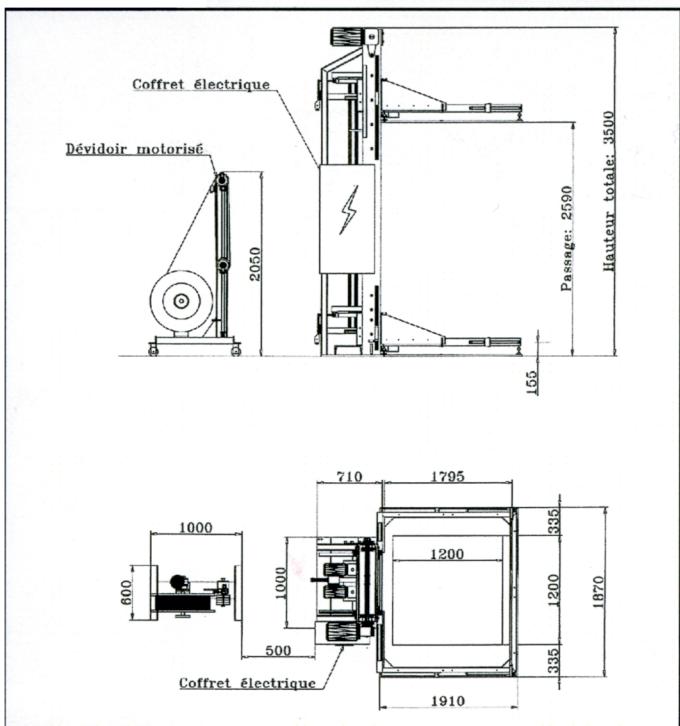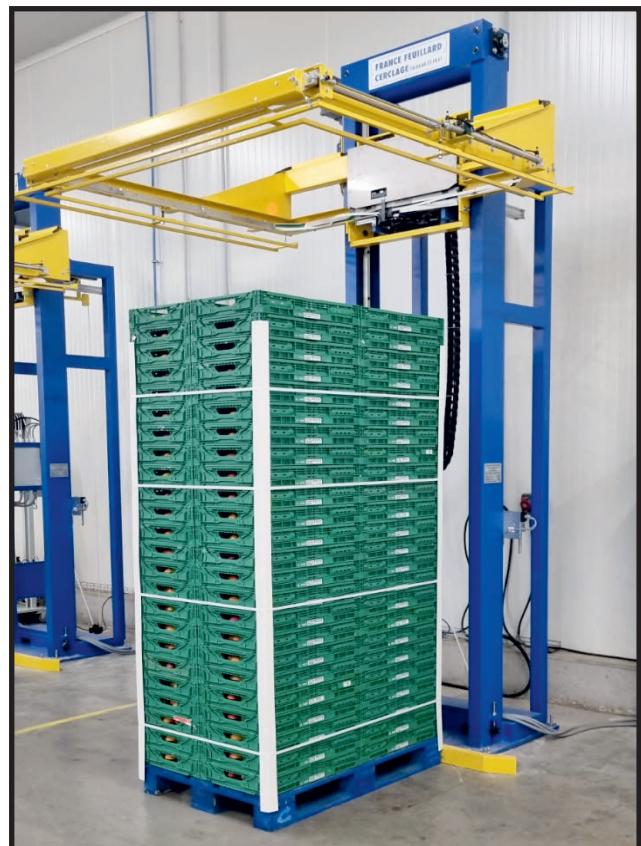

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Construction spéciale pour cerclage à 155mm du sol
Sécurité de débordement de palette, extérieure et intérieure
4 sélections de cerclage
Temps du cycle : 3 cerclages en 45 secondes
Dévidoir motorisé garantissant un bon lancement du feuillard
Avancement de tête et guide feuillard
Tunnel conçu pour éviter tout frottement du feuillard
Maintenance réduite

DONNEES

Puissance installée	3 KW
Puissance absorbée	2,5 KW
Air comprimé, pression	5 Bars
Consommation d'air par cycle	54 Its
Alimentation	220/380
Hauteur de cerclage maxi.	2300 m
Hauteur de cerclage mini.	155 mm
Avancement de tête	300 mm
Poids	1100 Kg
Couleur chassis/tunnel	Bleu/jaune
Fin de bobine	en série

DIMENSIONS PALETTE STANDARD	MAX.	MINI.
Longueur Palette	1200	700
Largeur Palette	1200	700
Hauteur Palette	2300	200